



低温貯蔵庫
COL/COLJ/DK
冷凍ストッカー
LBFD/LBVFD

美味しさも
いただきキツ！



よりよい環境で、 とれたての鮮度を保ち、 美味しさをなが〜く^{キープ}保存。

農作物は、とれたてが一番新鮮で美味しいもの。

その美味しさを長く保つためには、

それぞれに適した環境で保存する必要があります。

共立低温貯蔵庫は、玄米の貯蔵はもちろん、

野菜・果物・花卉などの予冷や長期保存にも対応できます。※

豊富なラインナップから、

目的にあった、お気に入りの一台をお選びください。

※機種により性能が異なります。

簡単

省エネ

安心



5年保証で安心長持ち！

冷凍機部の冷媒回路（圧縮機、凝縮器、キャピラリーチューブ）の保証を5年に延長しました。これで高額の修理代になる『ガス漏れによる冷却不良』が発生しても『安心』です。※

※外装品・基盤などの電気回路は従来どおりの1年保証です。

適温・適湿で保存

庫内温度設定や、お米・野菜のモード切替による湿度調整により、貯蔵物に適した温度と湿度で保存ができます。※

玄米を貯蔵する場合、お米モード（庫内湿度70～75%）にし、温度を玄米の貯蔵に適した温度9～15℃に設定してください。
青果物を貯蔵する場合、野菜モード（庫内ファンが常時運転することで高湿を保持）にし、用途に応じ温度設定してください。

※設定温度範囲は機種により異なります。加温・加湿機能はありません。お米と青果物は同時に貯蔵できません。COOLシリーズの玄米専用タイプには、お米・野菜のモード切替機能は付いておりません。

ユニット&パネルはWエコ

エコロジー（環境に優しい）

冷媒ガスや、断熱材（硬質ウレタンフォーム）の発泡には、オゾン層を破壊しない代替フロン（HFC）を使用しています。

エコノミー（経済的）

マイコン制御の省エネ冷却ユニットや、断熱性に優れたパネルにより、消費電力量を抑えられ経済的です。

夏場の高温時にも対応

DKシリーズは外気温度0～43℃まで対応し、夏場の高温時にも十分な性能を発揮するので安心です。（DKシリーズ以外は5～35℃）



◀玄米貯蔵時



◀青果物貯蔵時

<DKシリーズ100V仕様の操作パネル>

冷却ユニット



写真はイメージ

お米の低温貯蔵はなぜ良いの？

穀象虫やカビの発生を抑制。

低温によって害虫や菌の繁殖を抑え、大切なお米を穀象虫やカビなどからしっかりガードします。

品質低下を招く 燻蒸や害虫駆除が不要。



お米の品質を落とす燻蒸処理や手間のかかる害虫駆除の必要がなくなるので、貯蔵がもっと手軽になります。

お米の貯蔵は9～15℃が最適。

お米の貯蔵は9～15℃の低温と70～75%の湿度がベスト。
お米の貯蔵に適した温度と湿度で、品質を長期間保ち続けます。


一年たっても新米の美味しさを保存。

常温貯蔵で1年に約50%も消耗されるビタミンも、低温貯蔵なら10～20%に軽減。栄養価の点でも新米に劣らない質の良さです。その理由は、低温貯蔵することにより、玄米の呼吸量が抑制され、休眠状態となり品質変化が少なくなるからです。

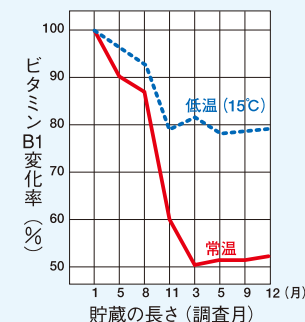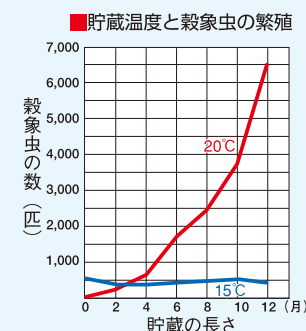

ラインナップが豊富だから、ぴったりの1台が見つかります。

大きさは
ゆとりをもって
選びましょう

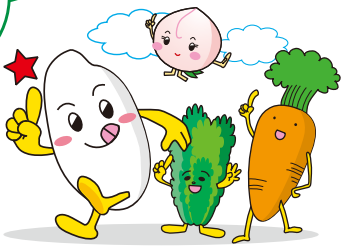

[選べる 2 シリーズ]

COOLシリーズ

充実した機能を備えつつ、お求め易い価格を追求した新シリーズ。



設定温度範囲
2℃～20℃
サイズ
0.15坪～0.4坪
(全4型式)



設定温度範囲
5℃～15℃
サイズ
0.15坪～0.4坪
(全4型式)



DKシリーズ

お米・野菜モード切替機能装備 (2WAY)。
0.5坪～2坪までの大容量シリーズ。



設定温度範囲
2℃～15℃
サイズ
0.5坪～2坪
(全10型式)

※3Eタイプを除く。



2坪以上の大型タイプや、野菜の長期保存も
ご相談ください。

[機種選びのポイント]

サイズ から選ぶ

坪数：外形の広さ (設置面積)
袋数：米袋 (1袋=30kg) での貯蔵目安

	COOL-J 玄米専用タイプ	COOL 2WAYタイプ	DK 現地植立タイプ
0.15坪 (玄米 7袋)	●	●	
0.2坪 (玄米 14袋)～0.4坪 (玄米 28袋)	●	●	
0.5坪 (玄米 25袋)～2坪 (玄米 150袋) 以上			●


用途 から選ぶ

	COOL-J 玄米専用タイプ	COOL 2WAYタイプ	DK 現地植立タイプ
◎家族で食べる程度のお米を貯蔵したい。	●	●	
◎大量のお米を貯蔵したい。			●
◎お米以外の物も貯蔵したい。		●	●
◎野菜専用に使いたい。		●	●
◎野菜や果実、花卉の長期保存がしたい。			●

< 玄米の上手な貯蔵法 >

注) タイプにより設定方法が異なります。

設定「お米モード」にし、
温度を 9～15℃ に設定

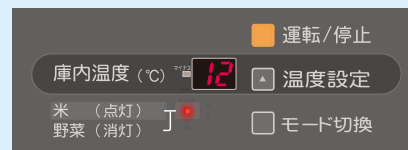

DK シリーズ 100V 仕様の操作パネル

米袋の積み方：説明書に記載の収納方法に従い、冷気の循環を考え
壁面や隣の袋と接触しないように積んでください。
また、目安以上は貯蔵しないようにしてください。

精米する時：庫内から出して外気温度と同じになるまで待ってか
ら開封し、精米してください。温度差が大きいと結露
してひび割れを起こす原因になります。夏場は前日
の涼しい時間帯に出しておくようにしてください。

空いたスペース：お米が少なくなり
スペースが空いて
きたら、ビールや
ジュースを入れて
おくと無駄があり
ません。密封され
た物であれば一緒
に保管できます。



< 青果物の上手な貯蔵法 >

注) 玄米専用タイプには、「お米・野菜のモード切替機能」は付いておりません。
青果物を貯蔵する場合は、「お米・野菜のモード切替機能」付をお選びください。

設定「野菜モード」にし、
用途に応じ温度を設定



DK シリーズ 100V 仕様の操作パネル

温度設定：青果物の低温貯蔵の場合、品種や低温貯蔵の目的に
より設定温度が異なります。予冷でご使用の場合、
下記の目標温度を参考に、収穫後すぐに冷却してく
ださい。また、低温障害や出庫後の急な温度変化に
注意してください。

- ・青果物の貯蔵の場合、貯蔵量に余裕をもたせてください。
- ・貯蔵する作物の呼吸熱により、設定温度まで下がらない場合があります。
- ・野菜モードでも冷風が直接かかる部分は乾燥しやすいので、湿った新聞紙
等で直接風が当たらない様にして使用してください。

● 予冷目標温度表 (参考) 【予冷を目的として使用する場合は DK シリーズをおすすめします。】

品 目		予冷温度		低温 障害	品 目		予冷温度		低温 障害
		A℃	B℃				A℃	B℃	
葉 茎・ 根 菜 類	ハクサイ、キャベツ、ネギ フキ、コマツナ、ニンジン	10	5		果 菜 類	ナス、ピーマン	15	12	○
	レタス、グリーンアスパラ シュンギク、カリフラワー	5	*5			トマト (緑熟果)	15	8	○
	ダイコン	15	10			キュウリ、シシトウガラシ	10	8	○
	エダマメ、サヤインゲン	*5	*5	○	そ の 他	イチゴ	*5	*5	
						生シイタケ、ショウガ	10	*5	
豆 類						スイートコーン、タケノコ	*5	*5	

予冷温度 A：夕刻出荷し翌朝セリ程度の輸送距離の場合 B：Aよりも遠距離の場合
*：輸送に保冷車を使用

COOL 2WAYタイプ 温度設定 2~20℃ お米・野菜モード切替機能付き 収納棚 標準装備



2WAYタイプ	お米・野菜モード切替	自己診断機能	ドレンレス	防カビパネル	レベリアジャスター&キャスター	シリンドー錠
	●	●	●		●	●



＜野菜モード設定時＞

操作パネルはマイコン制御のデジタル表示で見やすく、温度設定は2~20℃まで1℃単位で可能。お米・野菜のモード切替もワンタッチで行えます。

マイコン制御結露防止ヒーター 省エネ

ドアまわりに内蔵されたヒーターが結露を防ぎカビの発生を抑制します。ヒーターは圧縮機の運転に応じ最適に自動制御されるので、無駄な電気代はかかりません。（クールシリーズ全型式）

排水処理が不要なドレンレス

庫内から排出した水分は、冷却ユニット内の蒸発器で蒸発させるので、排水ホースの取付が不要。排水処理の手間が省けます。（クールシリーズ全型式）（条件により排水処理が必要になる場合があります。）



COL700B 玄米 7 袋 0.15 坪・単相 100V



COL1400B 玄米 14 袋 0.2 坪・単相 100V



COL2100B 玄米 21 袋 0.3 坪・単相 100V



COL2800B 玄米 28 袋 0.4 坪・単相 100V

仕様

型 式	COL700B	COL1400B	COL2100B	COL2800B
広 さ	0.15坪タイプ (0.49m ²)	0.2坪タイプ (0.72m ²)	0.3坪タイプ (1.20m ²)	0.4坪タイプ (1.46m ²)
貯蔵の目安 (1袋=玄米 30kg) (袋)	7	14	21	28
外 形 寸 法 (mm)				
庫 内 寸 法	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)
幅 (mm)	648	798	1,398	1,434
奥 行 (mm)	500	650	650	800
質 量 (ユニット含む) (kg)	84	100	138	166
冷 設 定 温 度 範 囲	2~20	2~20	2~20	2~20
運 転 可 能 周 囲 温 度 (℃)	5~35	5~35	5~35	5~35
電 源 (℃)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力 (50Hz/60Hz)	0.145/0.169	0.145/0.169	0.162/0.183	0.162/0.183
使 用 冷 媒 (kW)	R134a	R134a	R134a	R134a
希 望 小 売 価 格 (税込)	¥181,440	¥204,120	¥294,840	¥341,280
(税抜)	¥168,000	¥189,000	¥273,000	¥316,000

COOL-J 玄米専用タイプ 温度設定 5~15℃ 玄米専用



玄米専用タイプ	お米・野菜モード切替	自己診断機能	ドレンレス	防カビパネル	レベリアジャスター&キャスター	シリンドー錠
		●	●		●	※1

※1：市販の鍵（南京錠等）のご使用により施錠できます。



COLJ70B 玄米 7 袋 0.15 坪・単相 100V



COLJ140B 玄米 14 袋 0.2 坪・単相 100V



COLJ210B 玄米 21 袋 0.3 坪・単相 100V



COLJ280B 玄米 28 袋 0.4 坪・単相 100V

5 年保証で安心長持ち！



●冷凍機部の冷媒回路（圧縮機、凝縮器、キャピラリーチューブ）の保証を5年に延長しました。

※外装品・基盤などの電気回路は従来通り1年保証です。

かんたん設定の玄米専用タイプ



- 操作は温度調節だけの簡単設計。5~15℃まで1℃単位での温度設定が可能です。
- 運転音は38dBと図書館並みの静かさを実現しました。
- 除菌・消臭に効果のあるナノテクフィルターを装備しました。

使い方いろいろ、便利な収納棚（耐荷重 60kg）



空いたスペースを有効利用できます。

COLJ70B 用 棚キット (No.D21847F05)	税込 ¥15,120 (税抜 ¥14,000)
COLJ140B 用 棚キット (No.D21847G05)	税込 ¥18,360 (税抜 ¥17,000)
COLJ210B 用 棚キット (No.D21847H05)	税込 ¥22,680 (税抜 ¥21,000)
COLJ280B 用 棚キット (No.D21847L05)	税込 ¥32,400 (税抜 ¥30,000)

《COLJタイプは》オプション

型 式	COLJ70B	COLJ140B	COLJ210B	COLJ280B
広 さ	0.15坪タイプ (0.49m ²)	0.2坪タイプ (0.72m ²)	0.3坪タイプ (1.2m ²)	0.4坪タイプ (1.46m ²)
貯蔵の目安 (1袋=玄米 30kg) (袋)	7	14	21	28
外 形 寸 法 (mm)				
庫 内 寸 法	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)	高 さ (mm) 1,428 (スノコ35)
幅 (mm)	648	798	1,398	1,434
奥 行 (mm)	500	650	650	800
質 量 (ユニット含む) (kg)	64	79	114	139
冷 設 定 温 度 範 囲	5~15	5~15	5~15	5~15
運 転 可 能 周 囲 温 度 (℃)	5~35	5~35	5~35	5~35
電 源 (℃)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力 (50Hz/60Hz)	0.160/0.160	0.160/0.160	0.205/0.220	0.205/0.220
使 用 冷 媒 (kW)	R134a	R134a	R134a	R134a
希 望 小 売 価 格 (税込)	¥163,080	¥181,440	¥265,680	¥298,080
(税抜)	¥151,000	¥168,000	¥246,000	¥276,000

（よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含みください。）

（記載の希望小売価格は2015年9月1日現在のものです。価格には、運賃・組立工賃・諸掛りが含まれておりませんので別途申し受けます。税込価格には消費税8%が含まれております。）

DKシリーズ お米も野菜もとれたてをそのまま保存。

0.5～2 坪

2 坪以上もご相談ください。

DK 現地組立タイプ
温度設定 **2～15℃**※
お米・野菜モード切替機能付き
※DK9306・12306を除く



型 式	お米・野菜 モード切替	自己診断機能	ドレンレス	防カビ パネル	レベリアジャスター & キャスター	シリンドー錠
DK5606/3	●	●	▲ ※1	●		●

※1：単相100V仕様のみ



写真は DK2006

DK2006
DK2006/3
玄米 **35** 袋
0.5 坪・単相 100V
3 相 200V



写真は DK3306

DK3306
DK3306/3
玄米 **54** 袋
0.6 坪・単相 100V
3 相 200V



DK5606/3
玄米 **80** 袋
1 坪・3 相 200V

自由度の高い現地組立タイプ

現地での組立式なので、入り口の狭い納屋などにも設置できます。(設置場所は事前にご相談ください。組立て・据付工事は販売店にご依頼ください。)

便利で、安心の庫内



非常脱出ノブ



庫内灯

- ドアの内側には安全押し棒を装備。施錠していても庫内からは開けられるので安心です。さらに万一に備え非常脱出ノブも付いています。
- 排水孔付なので、庫内の水洗いも可能です。
- 1 坪以上のタイプには庫内灯を標準装備。広い庫内を明るく照らします。

マイコン制御のデジタル温度表示


操作パネルはマイコン制御のデジタル表示で見やすく、温度設定 (1℃単位) やモード切替が簡単。また、自己診断機能付で異常時にはエラーコードを表示します。

庫内をすばやく冷やす、3 相ユニット



3 相 200V タイプ (3・3E) は、パワフルな冷却ユニットで広い庫内をすばやく冷やします。操作部はセパレート式で操作しやすい位置に取付けできます。

3 方吹出しにより安定した冷却を実現




DK9306/3・12306/3 用の冷却ユニット (LCTLP1X5AK) は、3 方吹き出しによるワイド気流で、温度ムラの少ない安定した冷却を実現します。ドレンパン部には抗菌防カビ処理を施しているため、臭いや詰まりの原因となるヌメリやカビ・菌の発生を抑えられ衛生的です。

大型プレハブタイプ [1.5坪・2坪]

用途、設置場所に合わせ2坪以上の大型庫もご相談承ります。

硬質ポリウレタンフォームを注入発泡したパネルを使用。断熱・防湿・防水性に優れています。

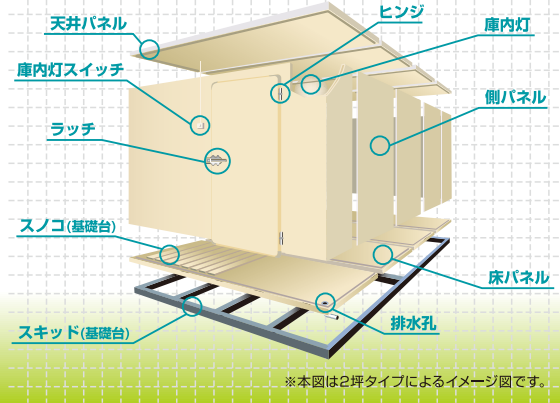

※本図は2坪タイプによるイメージ図です。

DK9306/3
DK9306/3E
玄米 **120** 袋
1.5 坪・3 相 200V

DK12306/3
DK12306/3E
玄米 **150** 袋
2 坪・3 相 200V

3E タイプ
玄米専用
9～15℃を目安にご使用ください。

オプションで加湿器やエチレン除去機も取付可能!

青果物や花卉の長期保存もおまかせ下さい。

事前にご相談下さい。


●加湿器ベストウェッター (LHEU2B) 1～2 坪に対応

湿度センサーを使用しない新発想の透湿膜加湿方式を採用。透湿膜を通した清潔な水蒸気で加湿を行い、野菜・花卉等の鮮度を保つための最適な環境を作り出します。また、庫内の湿度の変化に応じ加湿することにより、結露も抑えられます。100V 電源でファンを稼働させるだけの省エネ装置です。(ダイキン工業製)



●エチレン除去キット (BDHV25A) 1～15 坪に対応

簡単・確実な換気方式で、品質劣化の原因となるエチレンガスを換気・除去します。ベストウェッターに設置することにより、安定した高湿な外気を送入できます。(ダイキン工業製)

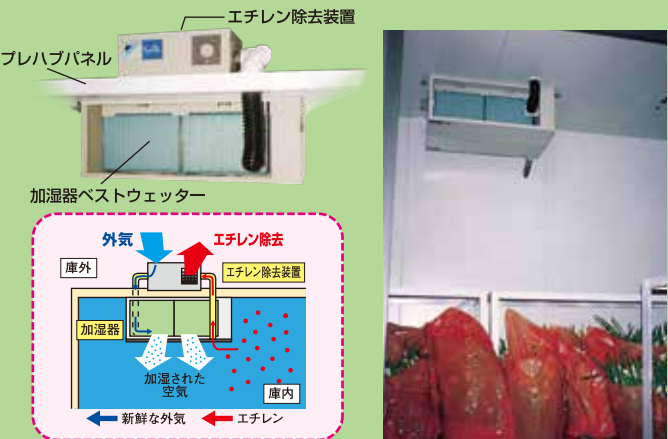

●仕 様

型 式	DK2006	DK2006/3	DK3306	DK3306/3	DK5606/3
広 さ	0.5坪タイプ (1.62m ²)		0.6坪タイプ (1.94m ²)		1坪タイプ (3.24m ²)
貯蔵の目安 (1 袋=玄米 30kg) (袋)	35		54		80
外 形 寸 法 (mm)					
庫 内 寸 法	高 さ (mm)	1,600 (スノコ50)		1,800 (スノコ50)	
	幅 (mm)	1,712		1,959	
	奥行 (mm)	812		859	
質 量 (ユ ニ ッ ト 含 む) (kg)	175 197		195 217		302
機 種 名	LCDMD05BAS LCDMP1AA		LCDMD05BAS LCDMP1AA		LCDMP1AA
冷 却 設 定 温 度 範 囲 (℃)	2～15		2～15		2～15
運 転 可 能 周 囲 温 度 (℃)	0～43		0～43		0～43
電 源	単相100V 3相200V		単相100V 3相200V		3相200V
消費電力 (50Hz/60Hz) (kW)	0.345/0.383		0.345/0.383		0.90/1.03
使 用 冷 媒	R134a R404A		R134a R404A		R404A
希 望 小 売 価 格	(税込)	¥410,400	¥470,880	¥464,400	¥524,880
	(税抜)	¥380,000	¥436,000	¥430,000	¥486,000

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。)

(記載の希望小売価格は 2015 年 9 月 1 日現在のものです。価格には、運賃・組立工賃・諸掛りが含まれておりませんので別途申し受けます。税込価格には消費税 8%が含まれております。)

大型プレハブタイプ (1.5 坪・2 坪タイプ) 3 相 200V				
型 式	DK9306/3	DK9306/3E (玄米専用)	DK12306/3	DK12306/3E (玄米専用)
広 さ	1.5坪タイプ (4.86m ²)		2坪タイプ (6.48m ²)	
貯蔵の目安 (1 袋=玄米 30kg) (袋)	120		150	
外 形 寸 法 (mm)				
庫 内 寸 法	高 さ (mm)	1,900 (スノコ70)		1,900 (スノコ70)
	幅 (mm)	2,612		3,512
	奥行 (mm)	1,712		1,712
質 量 (ユ ニ ッ ト 含 む) (kg)	420 422		560 562	
機 種 名	LCTLP1X5AK LCDMP1AA		LCTLP1X5AK LCDMP1AA	
冷 却 設 定 温 度 範 囲 (℃)	※1 1.5～15		※1 1.5～15	※2 2～15
運 転 可 能 周 囲 温 度 (℃)	0～43		0～43	
電 源	3相200V		3相200V	
消費電力 (50Hz/60Hz) (kW)	1.14/1.29		1.14/1.29	0.90/1.03
使 用 冷 媒	R404A		R404A	
希 望 小 売 価 格	(税込)	¥824,040	¥740,880	¥942,840
	(税抜)	¥763,000	¥686,000	¥873,000

※1: DK9306/3・DK12306/3は、庫内設定温度2～15℃を目安にご使用ください。

※2: 3Eタイプ (DK9306/3E・DK12306/3E) は、庫内設定温度9～15℃を目安に玄米専用としてご使用ください。



－20℃ 冷凍保管

大容量で、たっぷり収納



横型ストッカー

LBFD

- ムラのない5面冷却
- キャスターでらくらく移動
- 取り出しやすいバスケット付き
- 安心の鍵付き

頑丈 & 大容量の業務仕様

扉や外装パネルには業務用としても十分な耐久性と断熱性を発揮するカラー鋼板を採用。また、扉のコーナー等には安全面に配慮した丸みのあるデザインを採用しています。

安心のマイナス20℃保管

細菌・カビの発育限界温度とされる－18℃より、さらに2℃低い－20℃(以下)での保管が可能。従来の家庭用ストッカーより長期間の保管ができる、安心の高性能ストッカーです。



－20℃ 冷凍保管

スリムな縦型で、スッキリ収納



縦型ストッカー

LBVFD

- 自動霜取り機能付き。除霜水の水捨ても不要なので手間がかかりません。
- 5段式の前面透明バスケットを採用。整理しやすく、食品の取り出しも簡単に行えます。
- スリムな縦型ボディで場所をとりません。

大容量の 200L タイプ

大容量ながら縦型スリムなデザインを採用。設置場所に困らない、省スペース設置ができます。外装と内装にカラー鋼板を採用。十分な耐久性を追求しました。また、扉コーナーなど手が触れる箇所は、丸みを持たせて安全面にも配慮しています。

LBVFD2BS

容量 **200 L**
横型・単相 100V



LBFD1AAS

容量 **153 L**
横型・単相 100V



LBFD2AAS

容量 **208 L**
横型・単相 100V



LBFD3AAS

容量 **308 L**
横型・単相 100V



LBFD4AAS

容量 **409 L**
横型・単相 100V



LBFD5AAS

容量 **541 L**
横型・単相 100V



● 仕 様

型 式	LBFD1AAS	LBFD2AAS	LBFD3AAS	LBFD4AAS	LBFD5AAS	LBVFD2BS
タ イ プ	横型 (直冷式)					縦型 (ファン式)
有 効 内 容 量 (L)	153	208	308	409	541	200
外 形 寸 法 (mm)						
質 量 (kg)	40	44	53	70	87	57
設 定 温 度 範 囲 (目安) (℃)	-12～-21	-12～-21	-12～-21	-12～-21	-12～-21	-15～-22
運 転 可 能 周 囲 温 度 (℃)	10～35	10～35	10～35	10～35	10～35	10～35
電 源	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消 費 電 力 (50Hz/60Hz) (W)	92/104	90/103	102/106	126/129	133/142	117/122 (霜取時200)
除 霜 方 式	手動	手動	手動	手動	手動	自動電気ヒーター式
バ ス ケ ッ ト 個 数	1個	1個	2個	2個	2個	(大)4個 (小)底部用1個
内 寸 法 (高さ×幅×奥行) (mm)	188×292×432	188×292×432	188×292×432	188×292×432	188×292×432	(大)178×384×323 (小)232×379×230
許 容 荷 重 (kg)	16	16	16	16	16	16

※1: 据付け時は、性能を充分発揮させるために、本機の左右と後部に100mm以上のスペースを確保してください。(LBVFD2BSの奥行には、設置スパーサー寸法100mmを含む)

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。)

(記載の希望小売価格は 2015 年 9 月 1 日現在のものです。価格には、運賃・組立工賃・諸掛りが含まれておりませんので別途申し受けます。税込価格には消費税 8%が含まれております。)

とれたてを、そのまま保存。



❗ 低温貯蔵庫を上手にお使いいただくために

●農作物・飲料品の保存用としてご使用ください。●お米と野菜など、設定温度や条件の異なる物を一緒に貯蔵しないでください。●庫内温度は外気温や貯蔵物によって変化しますので、条件によってはユニット設定温度まで下がらない場合があります。●冷気の循環が悪くならないよう冷却物は適当な間隔をとって貯蔵してください。●暖房機能はありません。冬季は外気温によって庫内温度が設定温度より低くなることがありますが、お米の貯蔵には影響ありません。但し、青果物の保管については注意が必要です。●扉の開閉は素早く行ってください。特に、梅雨時や夏場は湿気が庫内に流入し、保管条件を損いやすくなります。●冷却ユニットの周りに物を置かないでください。●長くご使用いただくために、お手入れや点検を行ってください。

＜さらに玄米貯蔵は＞●米袋は均等になるように積んでください。●貯蔵量が多い場合は説明書に記載の収納方法に従い、目安以上貯蔵しないでください。●米袋と壁の間は50mm以上あけて壁面に接触しないようにしてください。●設定温度は12℃前後にしてください。●精米は、砕米を防ぐために袋を庫外に出して、玄米が外気温と同じになってから行ってください。開封は精米直前に行ってください。

❗ 冷凍ストッカーを上手にお使いいただくために

●冷凍した食品の保管用としてご使用ください。目的以外の用途で使用すると保管品の品質低下などの原因になることがあります。(温かい食品や常温の食品を入れると庫内温度が上昇し、冷凍食品が溶けるおそれがあります。●据付スペースを確保してください。据付スペースが確保できていない場合、冷却能力が低下し冷凍食品が溶けるおそれがあります。また、製品の周囲が熱くなることがあるので、熱に弱い物は近くに置かないようにしてください。●風通しが悪い、湿度が高いなどの据付条件によっては製品表面に結露が生じる場合がありますので、床が濡れてもさしつかえない場所に据付けてください。

❗ 安全上のご注意

- 据付けは、販売店または専門業者に依頼し、正しく設置してください。
- 本機は屋内設置用です。冷却ユニットは放熱がありますので風通しの良い場所への設置、または換気装置の併設を行ってください。
- ご使用前に「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。

❗ 廃棄する場合は

- 本体、ドア、冷却ユニットともに産業廃棄物として専門業者に処理を依頼してください。専門業者については各自治体へお問い合わせください。



安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO
株式会社やまびこ
〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社
やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249 (代)
やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511 (代)
やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091 (代)
やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111 (代)
やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911 (代)
やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361 (代)



No.k0672-17K201509